

JIRA JUMP 101 DL

(2x79л)



Технічні характеристики:

Об'єм:	2 x 79 літрів – DIN 18857
Місткість GN:	2 x GN 1/1
Розмір дна:	2 x 540 x 557 мм
Глибина:	280 мм
Поверхня для приготування їжі:	2 x 30 дм2
Д x Ш x В:	1756 x 850 x 1050 mm
Максимальна потужність:	36,9 кВт
Напруга:	3 N AC 400 В
Запобіжник:	3 x 50 А
Вага:	395 кг
Підведення води:	R3/4
Водовідвід:	DN - 50

Режими приготування:

Варіння
Легке кип'ятіння

Фритюр
Смаження
Тушкування
Приготування за низької температури
Гриль
Конфі
Метод Sous – vide
Нічне приготування
Температурний режим: 30°C–250°C.

Функції:

Автоматичний підйом кошика
12-дюймовий кольоровий сенсорний екран з інтуїтивно зрозумілим керуванням
Пам'ять на 800 програм з 12 кроками
Зміна мови
Можливість створювати власні програми
Фактичні значення відображаються на екрані
Контроль температури датчиком
Екран блокування
Список помилок на дисплеї
Технічна та сервісна інформація


Конструкція:

- Опорна рама - AISI 304, мінімальна товщина 3 мм
- Корпус - AISI 304
- Варильна ємність AISI 316, зварена з обох боків
- Система нагріву JPX 17 забезпечує рівномірний і стабільний розподіл тепла
- Попередній розігрів до 180°C протягом 3 хвилин
- Міцне двошарове покриття
- Відведення пари через димохід у кришці
- Центральні підключення до водопостачання, дренажної системи та електромережі зі стіни або з підлоги
- Комплект з'єднання для з'єднання кількох пристроїв разом
- Доступ для обслуговування з передньої та верхньої сторін
- Сертифікати CE, TÜV-SÜD

Стандартне обладнання:

- Автоматична система наповнення водою
- Показник рівня рідини
- Багатоточковий термощуп
- Вбудований злив у нижній частині з електронною системою закриття/відкриття
- Автоматичний підйом кошиків – можливість приготування їжі в кошиках із закритою кришкою
- Електронна кришка з контролем безпеки
- Датчик безпеки для підйомного важеля кошика
- Вбудований висувний душ
- Вбудована розетка 230 В / 16 А
- USB-порт – резервне копіювання та передача даних
- Дані HACCP
- Можливість встановлення плінтуса
- Підключення до Інтернету
- Відображення споживання енергії в кінці процесу приготування



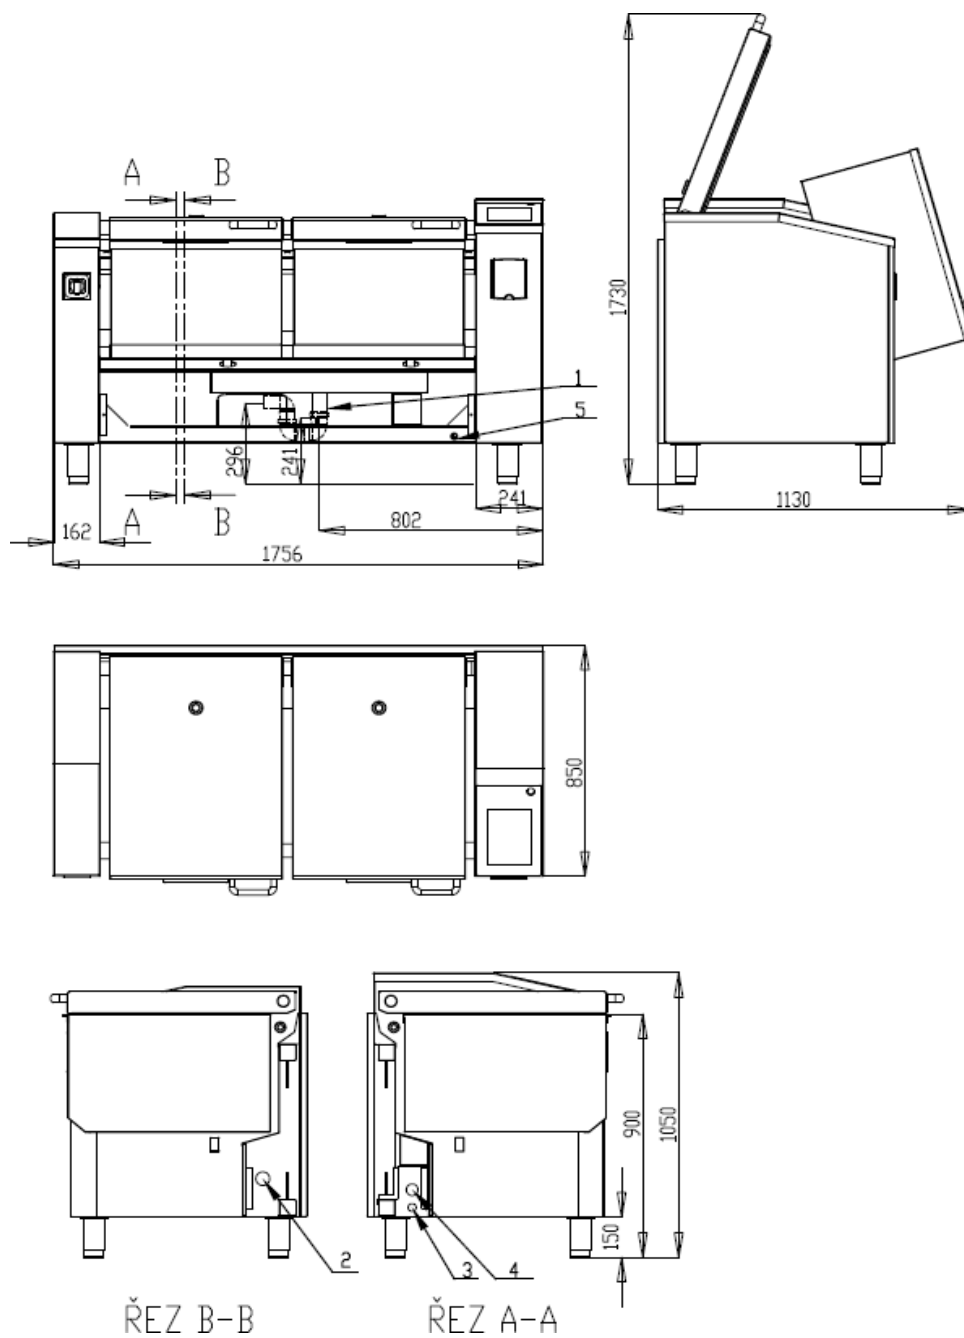

- ① Злив DN 50
- ② Підключення води
- ③ Електропідключення
- ④ Роз'єм Ethernet RJ 45
- ⑤ Заземлення

Рекомендовані аксесуари:

- Шпатель великий
- Лопатка для омлетів
- Подовжувальний кронштейн кошика
- Кошики для приготування їжі та смаження
- Сито
- Сито для шпецле



- Підйомний візок з акумуляторним живленням



- Решітка для приготування на ніч та при низькій температурі

